

# Rack Mural: Mini Rack 10''

Mini rack de 10'', de 6 U de altura de Openet ICS ideal para pequeñas redes informáticas del sector SoHo. Tiene una capacidad de hasta 32 puestos de red y gracias a sus reducidas dimensiones y exquisito diseño es integrable en cualquier entorno. Dispone de dos accesorios para configurarlo a las necesidades del cliente.

## CARACTERISTICAS

- Armario metálico de 10'', de 6 U.
- Incluye panel vacío 10'' para 16 conectores.
- Un estante normalizado de 10'' (145 mm. profundidad) para montaje de switch.
- Dimensiones: 6 U, 320x284x250 mm.
- Acabado en color plata metalizado.
- Fabricado en acero de 1,2 mm.
- Accesibilidad frontal.
- Puerta de metacrilato transparente con cerradura.
- Tapa superior e inferior con entrada de cables pretroquelada.
- 20 kg. de carga máxima.

DESCRIPCION	REF.
Kit Mini-Rack 10'' 6 U alto	2406

REF. 2406




## ACCESORIOS DEL KIT MINI RACK 10''

### PANEL VACÍO 16 PORTS 10'' 1,5 U

DESCRIPCION	REF.
Panel vacío 16 ports 10'', de 1,5 U	2407

Panel normalizado de 10'', 1,5 U; para montaje de 16 conectores de datos UTP o FTP.

REF. 2407

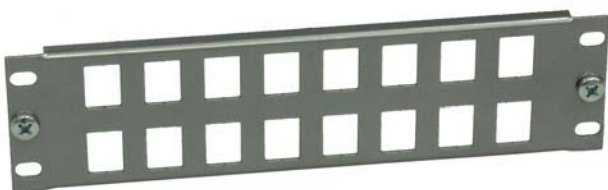

### ESTANTE NORMALIZADO 10'' 1U

DESCRIPCION	REF.
Estante normalizado 10'', de 1 U	2408

Estante normalizado de 10'', 1 U de altura, para contener hubs, switch, módems, routers, etc.

REF. 2408



# Rack Mural: Housing 19"

Pequeño armario mural para redes domésticas (SoHo) con pocas necesidades de puertos. Ideal para alojar un panel de parcheo y la electrónica de red en un mínimo espacio.

DESCRIPCION	REF.
2 U alto 280x500 mm.	2360

## CARACTERISTICAS

- 2 U de capacidad.
- Dimensiones: 280x500x100 mm.
- Accesibilidad superior.
- Puerta delantera abatible.
- Fabricado en acero de 1,2 mm.
- 20 kg. de carga máxima.
- Color armario RAL 7035.

REF. 2360



# Rack Mural: Evolution

Armario desmontado en kit de diseño compacto y elegante, disponible en diferentes alturas, de fácil almacenaje y transporte. Se monta sin necesidad de herramientas. Ideal para instaladores o almacenes que necesiten reunir varios armarios sin ocupar mucho espacio.

DESCRIPCION	REF.
6 U alto 272x550x400 mm.	2500
9 U alto 405x550x400 mm.	2501
12 U alto 540x550x400 mm.	2502

## CARACTERISTICAS

- Armario mural en kit.
- Altura: 6 U, 9 U y 12 U.
- Accesibilidad frontal.
- Puerta delantera reversible, acristalada y con cerradura de serie.
- Entradas de cables: superior, inferior, posterior, troqueladas.
- Acabado en color RAL 9002.
- Fabricado en acero de 1,2 mm.
- Puerta de metacrilato transparente de 4 mm.
- 40 kg. de carga máxima.
- Se monta en 1 minuto sin necesidad de herramientas.
- Accesorios: ver gama de productos de Openet ICS.

REF. 2500



# Rack Mural: 1 Cuerpo

Los racks murales de 1 cuerpo de Openet ICS son ideales para pequeñas oficinas y se integran fácilmente en cualquier entorno y son compatibles con toda la gama de accesorios que les ofrece Openet ICS.

## CARACTERISTICAS

- Ideal para pequeñas oficinas.
- Altura: 6 U, 9 U, 12 U y 15 U.
- Entrada para cables pretroqueladas.
- Cómodo acceso al cableado.
- Perfiles regulables en profundidad.
- Profundidad: 1 cuerpo 400 mm.
- Cerradura con llave.
- Incluye accesorios para montaje en pared (tacos y tornillos).
- Acabado en color RAL 7035.
- Fabricado en acero de 1,2 mm.
- 40 kg. de carga máxima.
- Compatible con los accesorios de la gama de productos de Openet ICS.

DESCRIPCION	REF.
6 U alto 340x555x400 mm.	2300
9 U alto 475x 555x400 mm.	2304
12 U alto 610x555x400 mm.	2301
15 U alto 740x555x400 mm.	2302

REF. 2300



# Rack Mural: 2 Cuerpos

Los racks murales de 2 cuerpos de Openet ICS son ideales para pequeñas oficinas y se integran fácilmente en cualquier entorno y son compatibles con toda la gama de accesorios que les ofrece Openet ICS.

## CARACTERISTICAS

- Ideal para pequeñas oficinas.
- Altura: 6 U, 9 U, 12 U y 15 U.
- Entrada para cables pretroqueladas.
- Cómodo acceso al cableado.
- Perfiles regulables en profundidad.
- Profundidad: 2 cuerpos 400 + 100 mm.
- Cerradura con llave.
- Incluye accesorios para montaje en pared (tacos y tornillos).
- Acabado en color RAL 7035.
- Fabricado en acero de 1,2 mm.
- 40 kg. de carga máxima.
- Compatible con los accesorios de la gama de productos de Openet ICS.

DESCRIPCION	REF.
6 U alto 340x550x500 mm.	2403
9 U alto 475x550x500 mm.	2411
12 U alto 610x550x500 mm.	2404
15 U alto 740x550x500 mm.	2405

REF. 2403

