

## LATIGUILLO CAT. 5e INYECTADO UTP

Los latiguillos Cat. 5e UTP de la gama de Openet ICS son los indicados para aplicaciones de alta exigencia y calidad.

Se utilizan para la conexión entre los puestos de trabajo, o para la distribución entre repartidores, en aplicaciones no apantalladas. Calidad garantizada por el test individualizado del 100% de los latiguillos.

### CARACTERISTICAS

- Impedancia 100 ohmios  $\pm$  5% a 100 MHz.
- Componentes y conexión conforme con las especificaciones Cat. 5e EIA/TIA 568-A-5.
- Latiguillos UTP funda PVC color gris.
- El capuchón inyectado permite la sujeción del cable a la salida del conector.
- Garantía de fiabilidad debido a la comprobación del 100% de los latiguillos.

DESCRIPCION	REF.
Latiguillo Cat. 5e inyectado UTP 0,5 m	5930
Latiguillo Cat. 5e inyectado UTP 1 m.	5931
Latiguillo Cat. 5e inyectado UTP 2 m.	5932
Latiguillo Cat. 5e inyectado UTP 3 m.	5933
Latiguillo Cat. 5e inyectado UTP 5 m.	5934
Latiguillo Cat. 5e inyectado UTP 10 m.	5910
Latiguillo Cat. 5e inyectado UTP 15 m.	5915

REF. 5932



## LATIGUILLO CAT 5e INYECTADO FTP

Fabricados con cables y conectores Openet ICS, los latiguillos de parcheo permiten mantener los estándares de Cat. 5e. en conjunto con los otros componentes de conexión.

Disponibles en diversas longitudes, son el complemento necesario para la instalación sobre paneles y puestos de trabajo.

### CARACTERISTICAS

- Impedancia 100 ohmios  $\pm$  5% a 100 MHz.
- Componentes y conexión conforme con las especificaciones Cat. 5e EIA/TIA 568-A-5.
- Latiguillos FTP funda PVC color gris.
- El capuchón inyectado permite la sujeción del cable a la salida del conector.
- Garantía de fiabilidad debido a la comprobación del 100% de los latiguillos.

DESCRIPCION	REF.
Latiguillo Cat. 5e inyectado FTP 0,5 m.	5940
Latiguillo Cat. 5e inyectado FTP 1 m.	5941
Latiguillo Cat. 5e inyectado FTP 2 m.	5942
Latiguillo Cat. 5e inyectado FTP 3 m.	5943
Latiguillo Cat. 5e inyectado FTP 5 m.	5945

REF. 5940



# Latiguillos

## LATIGUILLO CAT. 5e UTP COLORES

Fabricados con cables y conectores Openet ICS de muy alta calidad, los latiguillos de parcheo permiten mantener la calidad de un canal de conexión Cat.5 /Cat.5e.

Disponibles en diversas longitudes y diversos colores para su fácil identificación, en UTP, son el complemento necesario a la instalación sobre paneles y puestos de trabajo.

### CARACTERISTICAS

- Impedancia 100 ohmios  $\pm$  5% a 100 MHz.
- Componentes y conexión conforme con las especificaciones Cat. 5e EIA/TIA 568-A-5.
- Latiguillos FTP funda PVC.
- Garantía de fiabilidad debido a la comprobación del 100% de los latiguillos.



REF. 5900A



REF. 5900R



REF. 5900V



REF. 5900Y

DESCRIPCION	REF.
Latiguillo Cat. 5e UTP azul 0,5 m.	5900A
Latiguillo Cat. 5e UTP azul 1 m.	5901A
Latiguillo Cat. 5e UTP azul 2 m.	5902A
Latiguillo Cat. 5e UTP azul 3 m.	5903A
Latiguillo Cat. 5e UTP rojo 0,5 m.	5900R
Latiguillo Cat. 5e UTP rojo 1 m.	5901R
Latiguillo Cat. 5e UTP rojo 2 m.	5902R
Latiguillo Cat. 5e UTP rojo 3 m.	5903R
Latiguillo Cat. 5e UTP verde 0,5 m.	5900V
Latiguillo Cat. 5e UTP verde 1 m.	5901V
Latiguillo Cat. 5e UTP verde 2 m.	5902V
Latiguillo Cat. 5e UTP verde 3 m.	5903V
Latiguillo Cat. 5e UTP amarillo 0,5 m.	5900Y
Latiguillo Cat. 5e UTP amarillo 1 m.	5901Y
Latiguillo Cat. 5e UTP amarillo 2 m.	5902Y
Latiguillo Cat. 5e UTP amarillo 3 m.	5903Y

## LATIGUILLO 110/110

Fabricados con cables y conectores Openet ICS de muy alta calidad, los latiguillos para parcheo en 1, 2 y 4 pares, sistema 110, permiten mantener la calidad de un canal de conexión Cat. 5 /Cat. 5e.

Disponibles en diversas longitudes, son el complemento necesario a la instalación sobre paneles y puestos de trabajo.

### CARACTERISTICAS

- Impedancia 100 ohmios  $\pm$  5% a 100 MHz.
- 1 y 2 pares para aplicaciones de voz.
- 4 pares para voz y datos.
- Componentes y conexión conforme con las especificaciones Cat. 5e EIA/TIA 568-A-5.
- Latiguillos con cubierta PVC de color gris.
- Garantía de fiabilidad debido a la comprobación del 100% de los latiguillos.

DESCRIPCION	REF.
Latiguillo 110/110 1 par 1 m.	5960
Latiguillo 110/110 1 par 1,5 m.	5988
Latiguillo 110/110 1 par 2 m.	5987
Latiguillo 110/110 2 pares 1 m.	5961
Latiguillo 110/110 2 pares 2 m.	5976
Latiguillo 110/110 4 pares 1 m.	5963
Latiguillo 110/110 4 pares 2 m.	5982
Latiguillo 110/110 4 pares 3 m.	5986



REF.5961

## LATIGUILLO 110/RJ45


Fabricados con cables y conectores Openet ICS de muy alta calidad, los latiguillos para parcheo e interconexión de sistemas 110 y RJ45 en 1,2 y 4 pares permiten mantener la calidad de un canal de conexión Cat. 5 /Cat. 5e.

Disponibles en diversas longitudes son el complemento necesario a la instalación sobre paneles y puestos de trabajo.

### CARACTERISTICAS

- Impedancia 100 ohmios  $\pm$  5% a 100 MHz.
- 1 y 2 pares para aplicaciones de voz.
- 4 pares para voz y datos, cubierta en PVC gris.
- Componentes y conexión conforme con las especificaciones Cat. 5e EIA/TIA 568-A-5.
- Garantía de fiabilidad debido a la comprobación del 100% de los latiguillos.

DESCRIPCION	REF.
Latiguillo 110/RJ45 1 par 0,5 m.	5967
Latiguillo 110/RJ45 1 par 1 m.	5979
Latiguillo 110/RJ45 1 par 2 m.	5964
Latiguillo 110/RJ45 2 pares 1 m.	5969
Latiguillo 110/RJ45 2 pares 1,5 m.	5971
Latiguillo 110/RJ45 2 pares 2 m.	5965
Latiguillo 110/RJ45 2 pares 3 m.	5968
Latiguillo 110/RJ45 4 pares 1 m.	5984
Latiguillo 110/RJ45 4 pares 2 m.	5975
Latiguillo 110/RJ45 4 pares 3 m.	5978
Latiguillo 110/RJ45 4 pares 4 m.	5980
Latiguillo 110/RJ45 4 pares 5 m.	5977

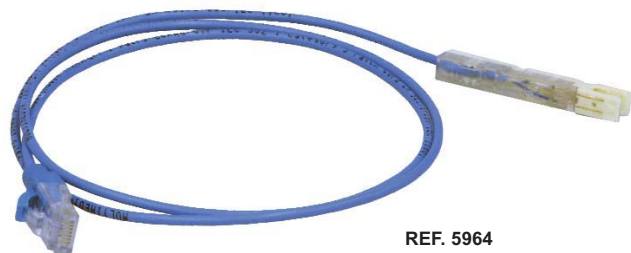

REF. 5964

## Rosetas Cat. 5e.

### ROSETAS CAT. 5 e

Roseta terminal de usuario provista de conectores RJ45 Cat. 5e para uno o dos puertos de voz & datos.

La conexión se puede realizar con herramientas de conexionado y corte tipo 110 y Krone.

### CARACTERISTICAS

- Modelos con 1 y 2 conectores, tanto en UTP como en FTP.
- Los modelos UTP disponen de una ventana antipolvo, que impide la entrada de suciedad cuando el conector macho no está insertado.
- Troquelado en tres caras para elegir el lugar de entrada del cable.
- Posibilidad de fijarlo mediante tornillos o cinta adhesiva de doble cara, incluido en el pack.
- Componentes y conexión conforme con las especificaciones Cat. 5e EIA/TIA 568-A-5.

DESCRIPCION	REF.
Rosetas Cat. 5e para 1 conector UTP RJ45 con persiana	5600
Rosetas Cat. 5e para 2 conectores UTP RJ45 con persiana	5601



REF.5600



REF. 5601

DESCRIPCION	REF.
Rosetas Cat. 5e para 1 conector FTP RJ49	5602
Rosetas Cat. 5e para 2 conectores FTP RJ49	5603



REF. 5602



REF. 5603